



NC

! Für erstmalige Inbetriebnahme/Entriegeln, Antrieb ≥ 6 min einschalten.
 For first startup/unlock. Switch on the Actuator for ≥ 6 min.
 Pour la première mise/débloquer. Allumez la tête thermique pour ≥ 6 min.
 Para la primera puesta en marcha/Desbloquear. Encienda la actuador ≥ 6 min.
 Per prima messa/sblocca, dovete accendere l'unità per ≥ 6 min.
 При первом запуске. Включите привод ≥ 6 мин.
 Podczas pierwszego uruchomienia/odblokowania, włączyć siłownik na ≥ 6 min.
 Voor de eerste inbedrijfstelling/Unlock. Schakel de aandrijving ≥ 6 min.

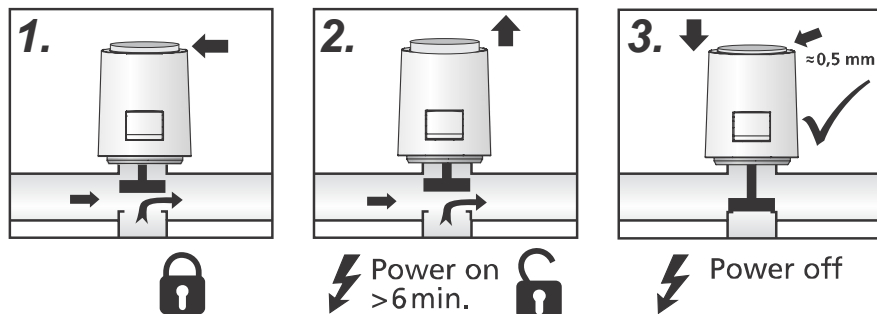

NC

Anpassungskontrolle
 Adaption check
 Contrôle de l'ajustement
 control de ajuste
 Controllo del combadamento
 Определение пригодности
 Kontrola dopasowania
 Aanpassingscontrole

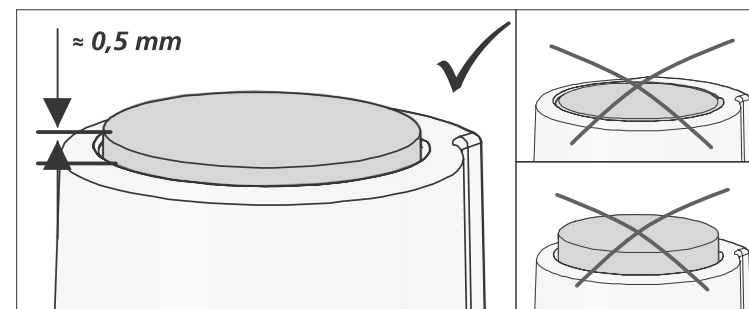

de Technische Daten

Betriebsspannung:

Betriebsleistung:

Einschaltstrom, max. 230 V:

Einschaltstrom, max. 24 V:

Stellkraft:

230 V, -10 % – +10 %, 50/60 Hz

24 V AC/DC, -10 % – +20 %

1 W

<550 mA für max. 100 ms

<300 mA für max. 2 min

100 N ± 5 %

rus Технические данные

Рабочее напряжение:

Потребляемая мощность:

Ток включения, макс. 230 В:

Ток включения, макс. 24 В:

Усилие:

230 В, -10 % – +10 %, 50/60 Гц

24 В, AC/DC, -10 % – +20 %

1 Вт

<550 мА макс. 100 мс

<300 мА макс. 2 мин

100 Н ± 5 %